


## Erstinbetriebnahme FRITZ!Box 6850 LTE

1. Lösen Sie die SIM-Karte aus dem SIM-Kartenhalter (SIM-Karte, die größte in weiß)
2. Stecken Sie die SIM-Karte in den SIM-Steckplatz (auf der Geräterückseite). Drücken Sie die SIM-Karte in den SIM-Steckplatz, bis sie einrastet.
3. Schrauben Sie die mitgelieferten Antennen laut Bedienungsanleitung an das Gerät.
4. Schließen Sie die FRITZ!Box 6850 LTE am Strom an und warten Sie ein paar Minuten bis die Lämpchen an der Vorderseite nicht mehr blinken sondern leuchten. Die SSID und den WLAN-Schlüssel finden Sie auf der FRITZ!Box Karte „Notiz“. Falls Sie die SSID, WLAN-Schlüssel oder sonstige Einstellungen verändern möchten, folgen Sie bitte den weiteren Schritten ab Punkt 4.

### Optional


5. Schließen Sie nun den PC mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel an die FRITZ!Box an und warten ca. 3-5min. Alternativ können Sie die FRITZ!Box auch über WLAN einrichten (WLAN Schlüssel ist auf der mitgelieferten FRITZ!Box Karte „Notiz“ zu finden).
6. Starten Sie nun Ihren Browser, geben Sie fritz.box ein und das Kennwort (finden Sie auf der FRITZ!Box Karte „Notiz“). Wählen Sie als Sprache „Deutsch“. Klicken Sie danach auf „OK“

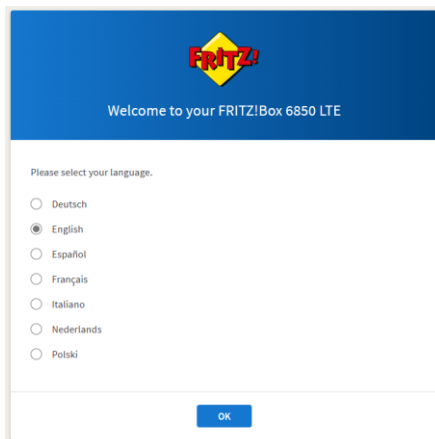

7. Geben Sie das Kennwort ein (finden Sie auf der FRITZ!Box Karte „Notiz“). Danach klicken sie auf „Anmelden“




8. Nach der Eingabe des Passworts, startet sich die FRITZ!Box neu.

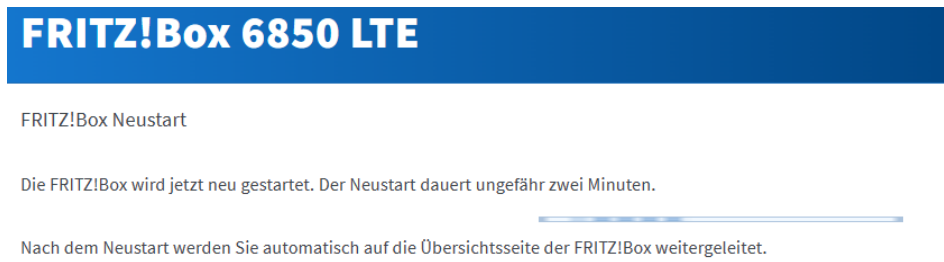


9. Geben Sie das Passwort (finden Sie auf der FRITZ!Box Karte „Notiz“) ein und klicken Sie anschließend auf „Anmelden“



10. Beim Fenster „Unsere Datenschutzerklärung“ klicken Sie auf OK.

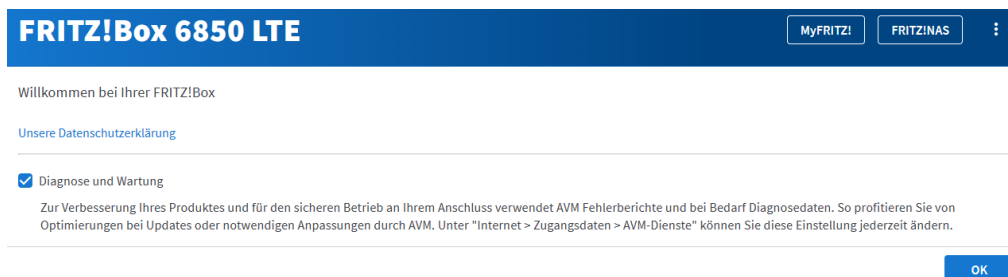

11. Als nächstes wird die eigene Rufnummer ermittelt. Diesen Schritt können Sie überspringen. Klicken Sie dazu auf „Schritt überspringen“.

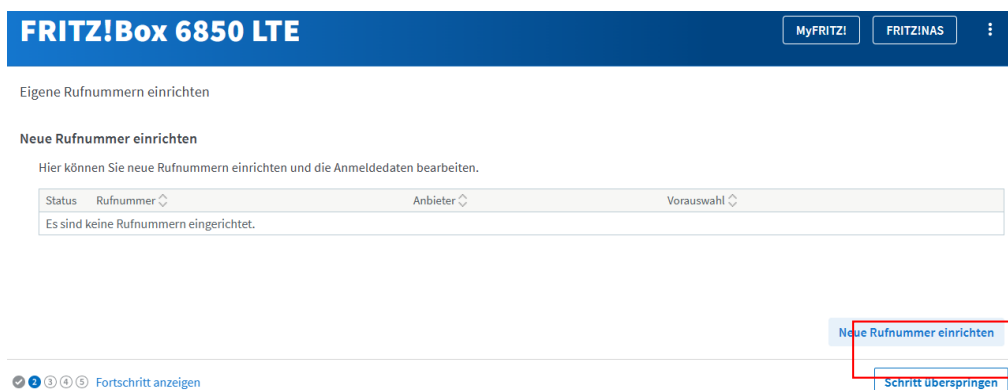

12. Im nächsten Schritt können Sie die SSID und das WLAN-Passwort ändern. Dazu klicken Sie das Kästchen „WLAN-Einstellungen ändern“ an. Alternativ können Sie die Werkseinstellungen belassen und klicken einfach auf „Schritt abschließen“.

## FRITZ!Box 6850 LTE

MyFRITZ! FRITZ!NAS

WLAN-Einstellungen ändern

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.

**WLAN-Funknetz der FRITZ!Box**  
Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.

**WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box**

WLAN-Einstellungen ändern

Name des WLAN-Funknetz... FRITZ!Box 6850 YA

WLAN-Netzwerkschlüssel 28274942231000296041

[WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken](#)

Fortschritt anzeigen [Schritt abschließen](#)

13. Der nächste Schritt bietet die Möglichkeit Informationen zur Ihrer FRITZ!Box via E-Mail zu empfangen. Sollten Sie das nicht wollen, können Sie einfach „Schritt abschließen“ klicken.

## FRITZ!Box 6850 LTE

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Informiert bleiben - ganz einfach registrieren

Informationen über diese FRITZ!Box per E-Mail erhalten (empfohlen)

Sie erhalten regelmäßig Informationen zum Zustand dieser FRITZ!Box sowie über Neuigkeiten und Software-Updates. Zusätzlich erhalten Sie bei vergessenem Kennwort wieder Zugang zu Ihrer FRITZ!Box. Sie können diese Information jederzeit abbestellen.

Ihre E-Mail-Adresse

Sie erhalten eine E-Mail mit weiteren Informationen und einem Bestätigungslink.

[Unsere Datenschutzerklärung](#)

Fortschritt anzeigen [Schritt abschließen](#)

14. Der letzte Schritt überprüft, ob es ein Update für Ihre FRITZ!Box gibt. Dieses können Sie sofort installieren oder zu einem späteren Zeitpunkt. Dazu wählen Sie zwischen „Ja, Update durchführen“ oder „Nein, kein Update durchführen“

## FRITZ!Box 6850 LTE

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Update-Prüfung

Für Ihre FRITZ!Box wurde ein neues FRITZ!OS gefunden. Wir empfehlen, das Update jetzt durchzuführen.

Installiertes FRITZ!OS:	7.57
Neues FRITZ!OS:	7.58

- FRITZ!OS 7.56 - mit über 150 neuen Features und nützlichen Verbesserungen
- Einfacher Telefonieren mit FRITZ!Box 6850: direkt über die Mobilrufnummer der SIM-Karte anrufen
- Neuer Energiesparmodus kann auf Wunsch eingeschaltet werden
- Vereinfachter FRITZ!Box-Wechsel mit neuem Assistenten
- WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz
- VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz
- Mehr Telefonkomfort: Neuer FRITZ!Fon Klingelton "Sprache" und unbekannte Anrufer blockieren
- Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen
- Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender "Hilfe und Info" abgerundet
- Zahlreiche neue Funktionen für die MyFRITZ!App und FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)

[Wichtige Informationen und Neuigkeiten zum neuen FRITZ!OS.](#)

Während des Updates werden alle Verbindungen kurz unterbrochen. Das Update kann einige Minuten dauern. Die FRITZ!Box wird nach dem Update neu gestartet.


Update nach Abschluss der Einrichtung durchführen?

Ja, Update durchführen

Nein, kein Update durchführen

Fortschritt anzeigen [Schritt abschließen](#)

15. Fertig! Sie können nun los surfen. Klicken Sie beim nächsten Fenster auf „Fertig“

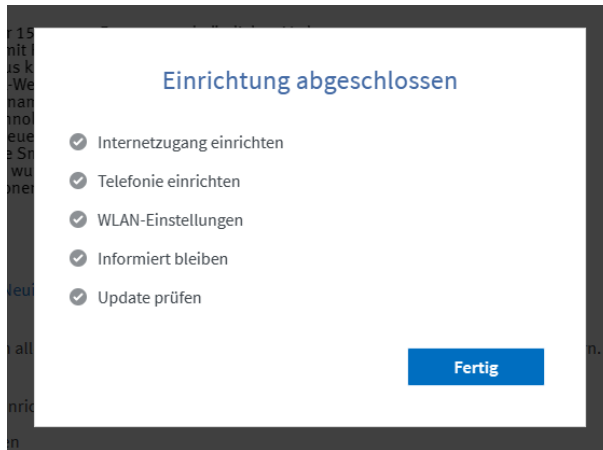

16. Sie werden auf die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box weitergeleitet und können nun, sofern Sie das nicht bei der Einrichtung gemacht haben, ein allfälliges Update installieren. Wie Details der gesamten Benutzeroberfläche finden Sie in der Bedienungsanleitung der FRITZ!Box 6850 LTE. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen mit ihrem kabelplusMOBILE LTE Power Tarif.

FRITZ!Box 6850 LTE

Modell: FRITZ!Box 6850 LTE  
Aktueller Energieverbrauch: 39 %

FRITZIOS: 7.57 - Update verfügbar

### Verbindungen und Anschlüsse

- Internet**: Anbieter: kabelplusmobile Internet verbunden seit 26.03.2024, 08:34 Uhr  
Geschwindigkeit: ↓ 69,7 Mbit/s ↑ 10,0 Mbit/s
- Mobilfunk**: verbunden ↓ 70,0 Mbit/s ↑ 10,0 Mbit/s
- LAN**: nicht verbunden
- USB**: nicht verbunden
- WLAN**: an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 6850 YA
  - ☐ Telefonie: Keine Rufnummern eingerichtet
  - ☐ DECT: aus

### Heimnetzgeräte

aktiv: 1 [Zur grafischen Übersicht](#)

- aptop WLAN - 5 GHz

### Anrufe

heute: 0 [Täglich im Blick mit MyFRITZ!](#)

Keine Anrufe vorhanden  
[Zur Anrufliste](#) [Zum Anrufbeantworter](#)

### Komfortfunktionen

Anrufbeantworter deaktiviert  
Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden  
Speicher (NAS) 5 MB genutzt, 86 MB frei